株式会社 サンエス

取扱説明書

30Vバッテリーセット GL-2　(RD9680G)

このたびは、弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

ユーザー登録方法：

1. 下記URL、または、QRコードからユーザー登録画面へアクセスしてください。

https://www.suns.co.jp/kuchoufuujinfuku/support/u-card

2.「ユーザー情報」、「製品情報」、「ご購入先情報」を入力してください。
(アンケートにご協力お願いいたします。)

3.「プライバシーポリシー」をご確認いただき、同意いただける場合は「同意する」にチェックをつけてください。

※品番、シリアル番号（S/N）は化粧箱の側面、またはバッテリーの裏面のラベルに記載されています。シリアル番号は11桁の番号です。

対応ファン：RD9630H / RD9530H※

※RD9530Hは30V出力に対応していないため、30V出力時は動作しません。

注意


本品ご使用時には、空調風神服®のウェア・当社指定のファンセットを必ずご使用ください。故障や事故など予期せぬトラブルの原因となりますので、異なるメーカーの製品や当社製品でも非対応のファンセットと組み合わせて絶対に使用しないでください。

■お問い合わせ先


株式会社サンエス カスタマーサポートセンター
（受付時間　平日10時～17時）
〒720−2113
広島県福山市神辺町旭丘46−1
TEL: 0570−075−566（ナビダイヤル）

保　証　書	
製品名	30Vバッテリーセット　GL-2
製品型番	RD9680G
保証期間	購入日から1年間
お名前	様
ご住所	〒 電話番号　（　）
シリアル番号	(バッテリー裏面ラベル参照)
E-mail	
購入日	20　年　月　日
販売店	保証書に販売店印と購入日がない場合保証は受けられません。 保証書に販売店印がない場合、レシートや領収書など購入店名および購入日時の証明が可能な書類を貼付してください。

パッケージ内容



バッテリー本体 … 1



ACアダプター(RD9585) … 1

仕様

使用可能時間 ※1　（フル充電時・社内基準による）

モード	30Vファンセット GL-2 (RD9630H)
30V+24V+15V	約15分→約5分→約6時間 ※2
24V+15V+12V	約15分→約30分→約7.5時間　※3
15V+12V	約30分→約9.5時間　※4
12V+11V	約2時間→約13時間※5

※1　連続稼働時の使用可能時間です。使用可能時間は、使用環境(気候、着用状況など)や機械的条件(充電回数など)で変動します。
※2　30Vで約15分連続稼働後、自動的に24Vへ移行し約5分連続稼働後、自動的に15Vへ移行します。
※3　24Vで約15分連続稼働後、自動的に15Vへ移行し約30分連続稼働後、自動的に12Vへ移行します。
※4　15Vで約30分連続稼働後、自動的に12Vへ移行します。
※5　12Vで約2時間連続稼働後、自動的に11Vへ移行します。
(出力電圧ランプは12V表示のまま変わりません。)


電池容量：74.91Wh (4000mAh)
使用電池：リチウムイオン電池
出力：DC30V / 24V / 15V / 12V / 11V, 1.2A max
　　USB DC5V , 2.4A max
入力：DC17V / 1.5A
充電時間：約3.5時間

本体サイズ：W83×H113×D26.6mm
質量：約380g
使用可能温度：0～40℃
充電可能温度：0～35℃
保管可能温度：−10℃～50℃
対応ファン：RD9630H / RD9530H
※RD9530Hは30V出力に対応していないため、30V出力時は動作しません。
※対応ファン以外は絶対に使用しないでください。

※本製品は改良のため、外観および仕様を予告なく変更する場合があります。

ご使用方法

＜各部の名称＞

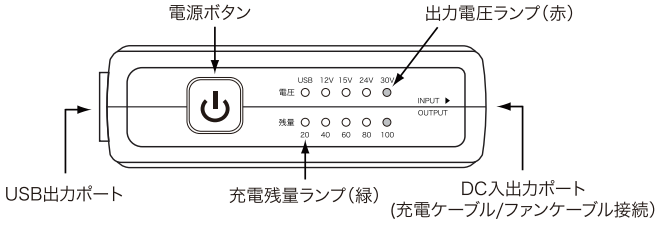


1．別売の専用ファンセットと空調風神服®のウェアを準備する

・別売の専用ファンセットと空調風神服®のウェアを準備します。
・ご使用前までに本製品を充電してください。

2．本製品にファンケーブルを取り付ける

本製品のDC入出力ポートに、ファンケーブルのプラグ（白色）をしっかりと奥まで差し込みます。

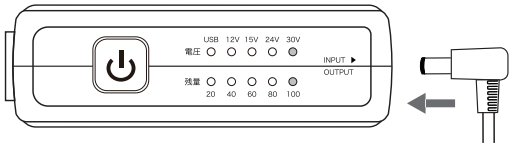


3．ファンの動作開始・停止 / 風量調整

本製品の電源ボタンを約3秒長押しすると、出力電圧ランプ（赤）の12Vが点灯し、ファンが動作を開始します。
電源ボタンを短く押すと15V→24V→30V→12Vの順に電圧（風量）が切り替わります。
ファンを停止する場合は、電源ボタンを約3秒長押ししてください。

モバイルバッテリーとして使用する

USB Type-Aケーブル（別売）と本製品を接続する

本製品の電源がオフの状態で、USB 出力ポートの保護キャップを開け、充電する機器に対応する USB Type-A ケーブル（別売）を、充電する機器と本製品の USB 出力ポートに接続すると、自動で充電が開始されます。
充電を停止する場合は、電源ボタンを約 3 秒長押しします。充電完了後は USB Type-A ケーブルを本製品から外してください。

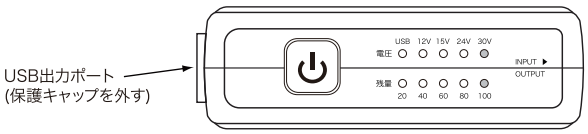

充電方法

1. 付属の AC アダプターを家庭用コンセントに差し込む

2. 本製品と AC アダプターを接続する

本製品の DC 入出力ポートに、AC アダプターの DC 端子を接続すると充電を開始します。充電の進行状態（電池残量）は、充電残量ランプに 20% ずつ緑色で点灯と点滅で表示されます。満充電になると、充電残量ランプがすべて緑色に点灯します。充電残量 0%から満充電までの充電時間の目安は約 3.5 時間です。

＜充電残量表示＞

本製品にケーブルを接続していない状態で、電源ボタンを約3秒長押しすると、バッテリー残量LEDが点灯します。

100点灯	充電残量 80～100%
80点灯	充電残量 60～80%
60点灯	充電残量 40～60%
40点灯	充電残量 20～40%
20点灯→点滅	充電残量 1～20%
消灯	充電残量 0%

※上記の充電残量表示はあくまでも目安になります。

安全上のご注意

本製品をご使用の際は、こちらの「安全上のご注意」をすべてお読みのうえ、指示に従って正しくご使用ください。
使用方法を誤ると、火災、感電、けがなど重大な事故になる恐れがあります。必ず「安全上のご注意」を守ってください。

⚠危険	誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷などの危険がさしせまるもの
⚠警告	誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
⚠注意	誤った取り扱いをしたときに軽傷、または家屋・家財などの損害に結びつくもの

⚠ 危険

・バッテリーやファンを火気を扱う現場や、炎天下やストーブのそばなど高温の場所、湿気の多い場所、引火性のガスが充満した場所、可燃性の液体がある場所では絶対に使用、充電、保管しないでください。
・使用中、充電中、保管時に異臭や発熱を感じたり、水没、水濡れした場合、変色、変形などの異常に気付いた時はすぐに使用を中止してください。
・異なるメーカーの製品や、当社指定のファンセット以外と組み合わせて絶対に使用しないでください。
・バッテリーの電源を入れたまま、ファンケーブルを抜き差ししないでください。
・付属のACアダプター以外で、バッテリーを充電しないでください。
・車のシガレット・ソーラーパネル等で充電しないでください。
・変形やショートさせないでください。
・分解や改造、修理をしないでください。
・バッテリーに釘を刺したり、落下などの衝撃を与えないでください。
・バッテリーの端子にピンなどの金属を差し込まないでください。
・プラグを抜き差しする時は必ずコネクタ部分を持ち、過度な力を加えないでください。
・濡れた手でACアダプターを抜き差ししないでください。
・バッテリーが万一濡れてしまった場合は、すぐに使用を中止してください。**浸水の痕跡が認められた場合は、保証の対象外となります。**
・バッテリーを火の中に投下したり、電子レンジや高圧容器などに入れないでください。
・バッテリーを毛布で覆ったり、包んだりしないでください。
・ファンの使用可能時間が極端に短くなった場合は、リチウムイオン電池の使用期限が近い可能性があるため、使用しないでください。

⚠ 警告

・バッテリーやファンを取り付けたウェアを、着用したまま眠らないでください。
・バッテリーの充電には必ず指定された電源（AC100V～240V）を使用してください。
・コンセントや配線器具の定格を超える充電をしないでください。
・バッテリー充電時には、周囲に可燃物を置かないでください。
・ウェアが湿った状態や濡れた状態で着用しないでください。
・乳幼児や小児の手の届く場所で使用、保管しないでください。
・ケーブルは、根元まで確実に差し込んで使用してください。
・充電ケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
・充電完了後は速やかにACアダプターを取り外してください。
・充電は周囲温度0 ℃～35 ℃の範囲で行ってください。
・強いノイズが発生する場所や、無線機など電波の影響が強い場所からは離れてご使用ください。
・医療用ペースメーカーをご使用の場合は、本製品の使用を控えてください。

⚠ 注意

・洗濯時には必ず電気製品（バッテリー・ファン・ケーブル）をすべて取り外し、ウェアだけを洗濯してください。
・本製品のお手入れの際に、水や洗剤、ベンジンやシンナー、石油類などは使用しないでください。
・バッテリーを取り付けたウェアを乱暴に扱わないでください。
・湿気やほこりの多い場所で保管しないでください。
・USB端子は接続方向を確認して接続してください。
・3～6ヶ月に一度、バッテリーを50～60%まで充電して、常温・常湿保管してください。
・本製品でスマートフォンやタブレットを充電する際には、ご使用前に充電対象機器のデータのバックアップを取ってください。
使用によって発生した損害については、一切の責任を負いかねます。
・本製品を充電中に、USBデバイス機器を接続しないでください。
・就寝中に充電しないでください。また、付近で落雷が発生または発生する可能性がある場合は、コンセントからACアダプターを抜いてください。

製品の廃棄についてお願い

充電式電池のリサイクルにご協力ください

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。
ご使用済みのリチウムイオン電池は、貴重な資源です。
再利用することができますので、廃棄せず、テープなどでDC入出力ポートをふさいだうえで、充電式電池リサイクル協力店にご持参いただくか、設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、下記の一般社団法人ＪＢＲＣのホームページを参照してください。

https://www.jbrc.com/general/recycle_kensaku/

Li-ion

保証規定

本製品の保証期間は、ご購入日から１年です。ご購入後１ヶ月以内にユーザー登録をしてください。
保証を受けるにはユーザー登録（表面のユーザー登録方法をご覧ください）をしていただくか、保証書の提示が必要です。
保証書に所定事項をご記入及び記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。シリアル番号（S/N）は化粧箱の側面、または、バッテリーの裏面のラベルに記載されています。

1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り、品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、同等品との交換をいたします。
故障の症状をカスタマーサポートセンターにご連絡後、保証書にご購入者様のご住所・お名前・電話番号をご記入の上、製品と一緒にカスタマーサポートセンターへ送付ください。
2.次のような場合は保証期間内でも保証の対象外になります。
（1）ユーザー登録がなく、なおかつ、保証書をご提示いただけない場合。
（2）所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
（3）故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
（4）故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
（5）天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
（6）使用中に生じたキズなどの外観上の変化の場合。
（7）専用機器及び弊社推奨の機器以外を接続したことによる故障の場合。
（8）ご購入後の落下、水の浸入、圧迫などによる故障及び破損、または落下、水没、水漏れなどの痕跡がある場合。
（9）保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入が確認できる証明書(レシート・納品書等)をご提示いただけない場合。
（10）故障した本製品をご提出いただけない場合。
3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内であっても保証の対象外になります。
4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5. 日本国外でのご使用につきましては、メーカー保証対象外となります。